


시트 · 시트벨트 · 에어백 사용방법

앞좌석 시트조정	6 - 3	시트벨트 착용법	6 - 11
• 등받이 각도 조정/슬라이딩 조정	6 - 3	• 3점식 시트벨트	6 - 11
• 높낮이 조정/허리지지대 조정 *	6 - 4	• 시트벨트 높이 조정	6 - 12
• 헤드레스트 높이 조정/뒷좌석 승하차시 조정	6 - 5	• 2점식 시트벨트 착용법	6 - 13
• 앞좌석 팔걸이	6 - 6	• 어린이의 시트벨트 착용	6 - 14
		• 임산부 시트벨트 착용	6 - 17
뒷좌석 시트조정	6 - 6	에어백(운전석 및 동반석)	6 - 17
• 등받이 각도조정	6 - 6	• 에어백	6 - 17
• 화물칸 만들기	6 - 7	• 에어백 작동이 어려운 경우	6 - 19
침대만들기	6 - 8	• 에어백 경고등	6 - 19
• 침대만들기	6 - 8	• 에어백 작동	6 - 20
시트벨트	6 - 9	• 에어백 사용시 금지 및 주의사항	6 - 20
• 시트벨트	6 - 9		

앞좌석 시트조정

등받이 각도 조정

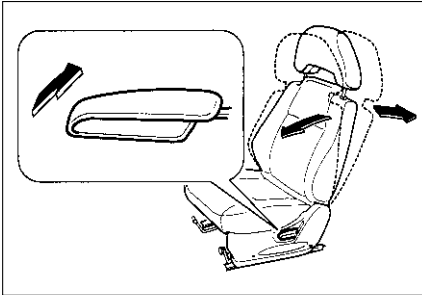


- 시트 옆면의 레버를 위로 당긴 상태에서 등받이의 각도를 조정한 후 레버를 놓으십시오.
- 등받이에 힘을 가하지 않은 상태에서 레버를 위로 당기면 등받이가 앞으로 숙여집니다.
- 되도록이면 등받이를 거의 수직으로 세우고, 등을 등받이에 붙히고 안전벨트는 어깨 부분에 닿도록 하십시오.

▲ 경 고

- 주행중에 시트를 조정하면 갑자기 시트가 움직여서 불의의 사고를 당할 수 있습니다. 시트는 반드시 차량이 정지한 상태에서 조정하고 고정상태를 확인 하십시오.
- 필요이상으로 등받이를 뒤로 젖히면 충돌 시 시트벨트 아래로 미끄러져 부상을 입을 수 있습니다.
- 주행전 시트를 전, 후로 밀어 잠금상태를 확인하십시오.
- 시트는 반드시 주행전에 조정하여 주십시오
- 시트조정을 한 후에는 필히 시트가 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.
- 안전벨트 착용에 지장을 주지 않도록 시트 위치를 조정하십시오.

슬라이딩 조정

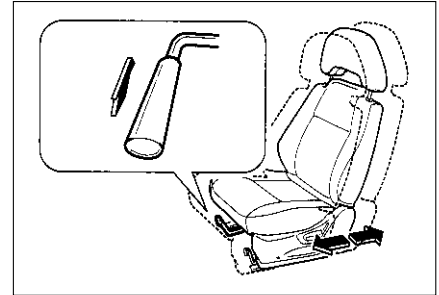


시트아래의 조정레버를 위로 당긴 상태에서 시트를 앞, 뒤로 이동시킨후 레버를 놓으십시오.

▲ 경 고

- 시트 조정은 반드시 주행전에 실시 하십시오.
- 조종후 시트를 앞,뒤로 움직여 확실히 고정되었는지를 확인한다.

높낮이 조정

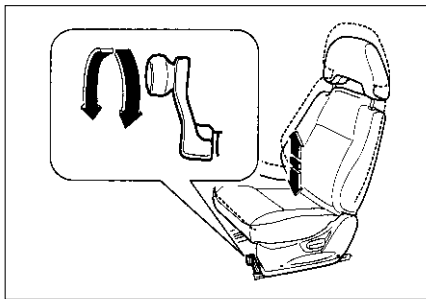

시트 아래의 조정레버를 돌려 시트의 높이를 조정하십시오.


⚠ 경고

시트 조정은 반드시 주행전에 실시하십시오.

⚠ 경고

- 시트등받이는 뒤로 기울일수록 시트벨트에 의한 보호효과가 감소됩니다. 시트등받이를 너무 많이 뒤로 젖히면 충돌사고 시 시트벨트 밑으로 몸이 미끄러져 큰 부상을 입을 수 있습니다. 시트등받이를 똑바로 세우고 바른자세로 앉으십시오.
- 주행중에 시트를 조정하면 갑자기 시트가 움직여서 운전에 장애를 줄 수 있으므로 주행중에는 절대로 시트를 조정하지 마십시오.

허리 지지대 조정 *

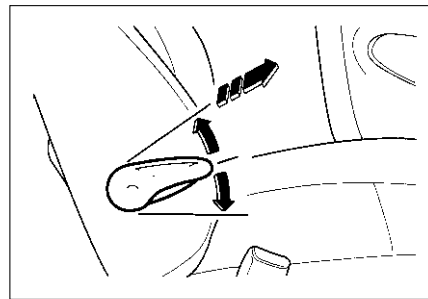

운전석 시트 등받이의 오른쪽면에 부착된 조정레버를 돌려서 허리받침대를 알맞은 위치로 조정하십시오.


참고

팔걸이 장착차량은 허리지지대 조정기능이 적용되지 않습니다.

⚠ 경고

허리지지대의 조정은 반드시 주행을 하기전에 조정하여 주십시오.

헤드레스트 높이 조정

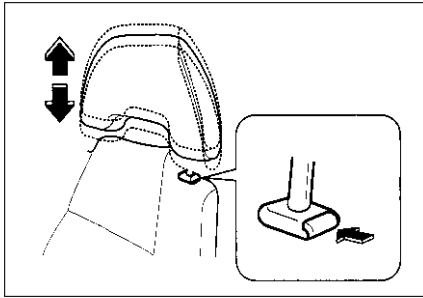


- 탑승자의 눈높이와 헤드레스트 중앙부가 일치하도록 헤드레스트의 높이를 조정하십시오.
- 올릴 때는 헤드레스트를 위로 당겨 조정하고 내릴 때는 탭을 누른 상태에서 헤드레스트를 밑으로 눌러 높이를 맞춘 후 탭을 놓으십시오.

⚠ 경고

- 헤드레스트가 없는 상태에서 사고를 당하게 되면 큰 부상을 입을 수 있습니다. 주행전에 반드시 헤드레스트를 장착하시고, 헤드레스트가 눈높이에서 뒷머리가 받쳐지도록 높이를 조절하십시오.
- 탑승자가 승차한 경우, 헤드레스트가 없는 상태로는 절대로 운행하지 마십시오.

뒷좌석 승하차시 조정

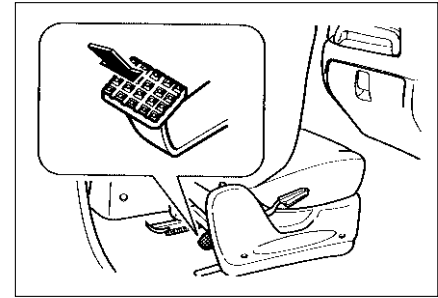


- 뒷좌석 탑승시에는 동반석 시트를 앞으로 당기고 시트등받이를 앞쪽으로 기울인 후에 탑승하십시오.
- 뒷좌석에서 하차할 때는 동반석 뒷쪽의 접이레버를 발로 밟으면 동반석의 등받이가 앞으로 기울어지면서 시트가 앞으로 이동합니다.

⚠ 주 의

뒷좌석 승, 하차시에는 반드시 동반석 탑승자가 내린 상태에서 시트를 조작하십시오.


뒷좌석 시트조정 *

앞좌석 팔걸이

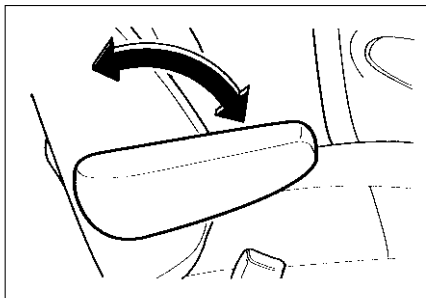

운전석과 동반석 시트 내측의 팔걸이를 사용할 때는 앞쪽으로 내리면 됩니다. 사용하지 않을 때는 등받이와 나란하게 올려주십시오.

등받이 각도조정

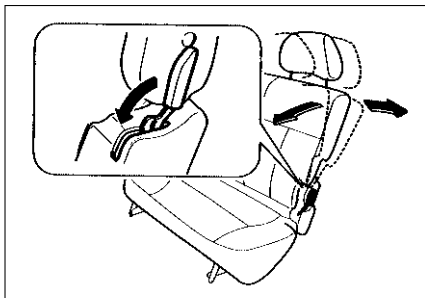


시트 옆쪽의 조정레버를 앞쪽으로 당긴 상태에서 시트등받이의 각도를 조정한 후 레버를 놓으십시오.

경고


- 시트등받이는 뒤로 기울일수록 시트벨트에 의한 보호효과가 감소됩니다.
- 시트등받이를 너무 많이 뒤로 젖히면 충돌사고시 시트벨트 밑으로 몸이 미끄러져 큰 부상을 입을 수 있습니다.
- 시트등받이를 과도하게 뒤로 젖히지 마십시오.

화물칸 만들기

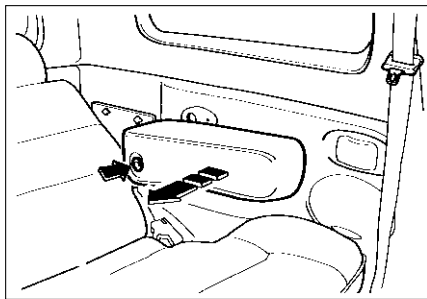


뒷좌석에 화물을 실을 때 시트를 접어서 사용하십시오.

- ① 뒷좌석 시트등받이를 뒤로 젖히십시오.
- ② 뒷좌석 암레스트의 분리버튼을 누른 상태에서 암레스트를 당겨 분리하십시오.

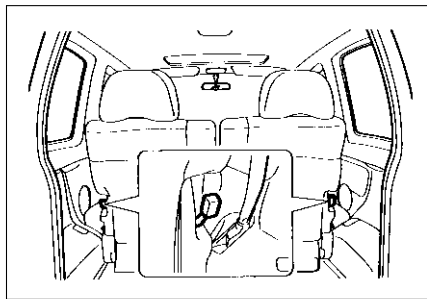

- ③ 뒷좌석 등받이 각도조정레버 뒷쪽의 뒷좌석 시트 등받이 접이레버를 앞으로 민 상태에서 뒷좌석 시트등받이를 완전히 앞으로 접은후에 레버를 놓으십시오.

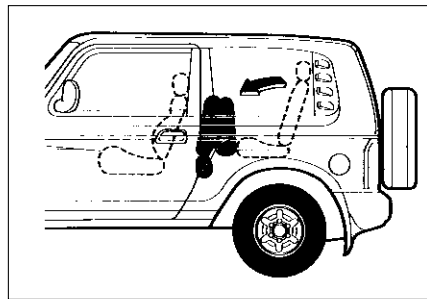

- ④ 뒷좌석 시트 뒷쪽 하단부의 시트접이 레버를 왼쪽으로 민 상태에서 시트 뒷쪽을 들어 수직으로 세워 주십시오.

▲ 경 고

급가속시 또는 급제동시 적재화물이 튕겨져 심각한 부상을 입을 수 있으므로 접혀진 등받이 위에 화물을 적재하거나, 탑승하지 마십시오.

⚠ 경고

- 급제동시 적재화물로 인한 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 세워진 뒷좌석보다 높게 화물을 적재하지 마십시오.
- 시트가 접힌 상태에서 부피가 큰 물건을 올려 놓거나, 사람이 접힌 시트 위에 있을 경우 운행을 하시면 운전자 또는 동반석 승객에게 치명적인 상해를 입을 수 있습니다.
- 시트가 접힌 상태에서 그 위에 물건을 올려놓은 경우 주행중 움직이지 않도록 확실하게 고정하고, 후방시야를 가리거나 운전자 또는 동반석 승객에게 위험을 줄만한 부피의 화물을 적재하지 마십시오.

- ⑤ 뒷 시트 하단부의 고정벨트를 시트 윗쪽으로 감은 후 콘솔 박스 뒷쪽 바닥의 고정고리에 끼워 뒷좌석 시트를 고정시키십시오.

⚠ 경고


시트를 원위치시킬 때 시트벨트가 꼬이거나 뒷좌석 시트에 끼이지 않도록 주의하십시오.

⚠ 주의

화물 탑재시에는 화물이 흔들리지 않도록 화물실 바닥의 고정고리를 이용해 화물을 단단히 고정시키십시오.

침대 만들기 *

침대 만들기

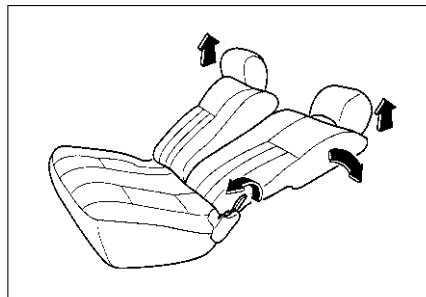

- ① 앞좌석과 뒷좌석 헤드레스트 모두를 탈거하십시오.
- ② 운전석과 동반석 시트의 위치를 최대한 앞으로 당기십시오.
- ③ 앞좌석과 뒷좌석 시트 등받이를 완전히 뒤로 눕히십시오.

시트벨트

⚠ 경고

시트를 침대로 만들어 휴식을 취할 때는 안전한 장소에 차량을 주차시키고 바퀴에 고임목을 설치하십시오.

▶ 시트벨트의 착용은 법으로 규정된 사항입니다.

- 본 차량에는 시트벨트를 비롯하여 충돌시 탑승자를 보호할 수 있는 각종 장치가 설치되어 있습니다.
- 시트벨트는 안전 장치중에서도 가장 기본적이고 중요한 부분으로서 불의의 사고를 당할 경우에 탑승자의 생명을 보호하여 줍니다. 물론, 시트벨트가 모든 경우의 사고발생시에 탑승자를 보호해주는 못하지만, 많은 경우에 부상의 정도를 감소시켜 줍니다.

⚠ 경고


- 시트벨트를 착용하지 않으면, 사고를 당했을 때 목숨을 잃거나 큰 부상을 당할 위험이 증가됩니다. 운행전에 모든 탑승자가 올바르게 시트벨트를 착용했는지 확인하십시오.
- 1개의 시트벨트로 2사람이 동시에 착용하면 사고를 당했을 때 탑승자를 보호할 수 없습니다. 시트벨트는 1인용이므로 반드시 한사람만 착용하십시오.
- 시트를 세워 시트에 깊숙히 앉고 시트 등받이에 등을 댄 자세에서 안전벨트를 착용하여십시오. 바른자세에서 안전벨트를 착용하지 않을 경우, 사고시 신체가 어깨벨트에서 빠져나와 목등에 벨트가 걸리거나 허리벨트 아래로 신체가 빠져나와 내상등을 입을 수 있습니다.
- 어린이는 앞좌석에 앉하지 마십시오.

⚠ 경고

- 유아나 어린이는 전용 안전장구를 사용해 야만 합니다. 특히, 3점식 시트 벨트는 140cm 이상의 신장에 맞도록 설계되어 있음에 유의하십시오.
- 사고등으로 시트벨트에 강한 충격이 가해졌을 때에는 외관상 이상이 없더라도 반드시 점검을 받으시고 필요시 신품으로 교환하십시오.
- 시트벨트 및 관련 부품이 손상되면 시트벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 수시로 점검하여 손상 또는 정상 작동 여부를 확인하고 이상이 발견되면 즉시 수리를 받으십시오.
- 시트벨트에 별도의 보조장치나 악세서리를 장착하면 시트벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 시트벨트에는 어떠한 보조장치나 악세서리도 장착하지 마십시오.

⚠ 경고

- 시동스위치가 「ON」 상태에서 안전벨트를 착용 하였는데도 계속 안전벨트 미착용 경고등이 점등되면 당사 서비스 센터에서 점검을 받아 수리하십시오.
- 손상되었거나 사고로 인한 심한 부하를 받은 안전벨트는 반드시 교환하여 합니다. 이때, 안전벨트 고장부위 점검을 받고 이상이 있을시 교환하십시오.
- 개조된 안전벨트는 안전을 보장할 수 없으므로 절대로 사용하지 마십시오.
- 시트의 위치가 바르지 않으면 안전벨트를 바르게 착용하지 못하므로 항상 시트의 위치를 올바르게 조절하고 운행하십시오.

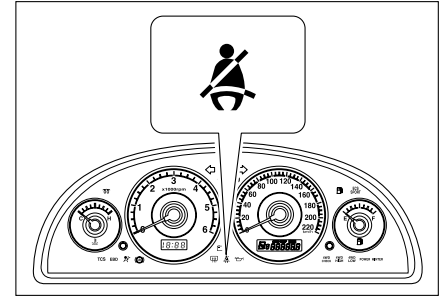

- 운전자가 시트벨트를 착용하지 않고 시동키 「ON」 위치로 돌리면 경고음과 함께 계기판의 시트벨트 착용지시등이 켜지므로 안전을 위해 반드시 시트벨트를 착용하십시오.

시트벨트 착용법

3점식 시트 벨트




벨트를 착용하기 전에 운전하기 편안한 자세로 시트의 위치를 조정하십시오.

- ① 시트벨트 고리부위를 잡고 뒷쪽벨트가 가슴 부위를 지나 골반뼈를 지나도록 잡아당겨 벨트 고리를 “딸깍” 소리가 나도록 버클에 끼우십시오.

⚠ 주 의

되도록이면 시트를 수직으로 세워 시트에 깊숙히 앉고 등을 편 상태에서 안전벨트를 착용하십시오.

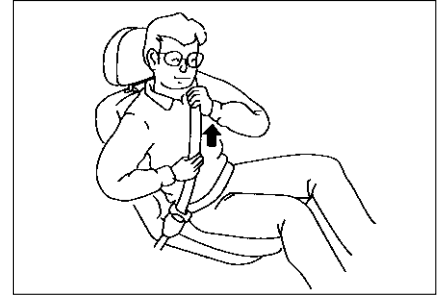

- ② 고리가 버클에 확실하게 끼워졌는지 고리를 당겨서 확인하시고 어깨쪽의 벨트를 당겨 위아래로 팽팽하게 하십시오.
- ③ 시트벨트를 풀 때는 버클의 적색버튼을 눌러서 버클과 고리를 분리하십시오.


시트벨트 높이 조정 *

⚠ 경고

- 시트벨트를 너무 높게 매거나 헐겁게 매면 충돌 및 사고시 시트벨트 아래로 미끄러져 상해를 입을 수 있습니다. 시트벨트를 가능한 한 가슴부위를 지나 골반뼈를 지나도록 착용하십시오. 복부에 착용하면 충격이 가해져 상해를 입을 수 있습니다.
- 벨트가 목부위를 지나면 사고시 충격에 의해 큰 부상을 당할 수 있습니다. 반드시 벨트는 가슴부위를 지나도록 착용하십시오.

⚠ 경고

- 벨트 고리가 버클에 확실히 끼워 졌는지 당겨 확인하십시오.
- 벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

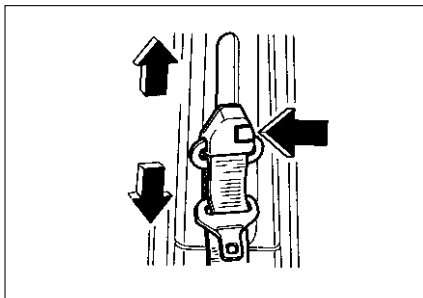


운전석과 동반석 시트벨트는 고정부의 높낮이를 조정할 수 있습니다.

- 내릴 때는 화살표 부분의 노브를 누른 상태에서 내리십시오.
- 올릴 때는 노브를 누르지 않아도 가능합니다.

⚠ 경고

- 시트벨트 높이 조절은 반드시 주행전에 실시하십시오.
- 시트벨트가 목부위를 가로 지르지 않도록 적당한 높이로 조정하십시오.

2점식 시트 벨트 착용방법

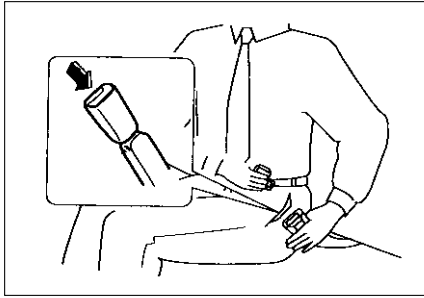


- ① 벨트 고리부위를 잡고 벨트가 골반부 위를 지나도록 잡아당겨 벨트고리를 “딸깍” 소리가 나도록 버클에 끼워주십시오.

▶ 벨트가 짧은 경우

: 벨트의 고리 부위를 직각으로 기울여서 플레이트를 잡아 당기십시오.

▶ 벨트가 긴 경우

: 벨트가 알맞게 놓일때까지 벨트 여유분을 당기십시오.

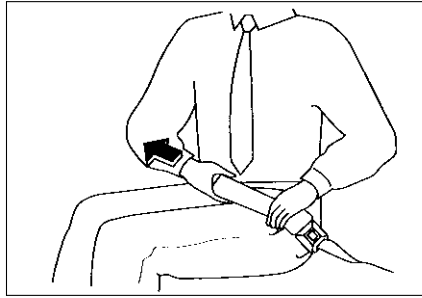

- ② 벨트의 끝부분을 잡아당겨 너무 느슨하지 않도록 벨트길이를 조절하십시오.
- ③ 벨트를 풀 때는 버클의 적색버튼을 눌러 주십시오.

⚠ 주 의

뒷좌석 중앙의 2점식 시트벨트의 고리와 버클에는 “CENTRE”라는 표시가 되어 있으므로 다른 시트벨트에 잘못 연결되지 않도록 주의하십시오.

⚠ 경 고


2점식 시트벨트는 골반을 가로지르도록 착용하십시오. 복부에 착용하면 사고시 하체가 시트벨트 아래로 빠지거나 복부에 큰 충격이 가해져 장파열 등의 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주 의

시트벨트 착용시 주의사항

- 벨트는 느슨하거나 꼬이지 않게 착용하십시오.
- 벨트가 배부위를 지나지 않도록 아랫쪽 벨트는 골반부위에 위치시키십시오. 벨트가 배부위를 지나면 사고시 충격에 의해 장파열 등의 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 항상 해당 좌석의 시트벨트를 착용하십시오.
- 시트벨트를 끈 후 벨트를 원위치시킬 때 꼬이지 않도록 주의하십시오.

어린이의 시트벨트 착용

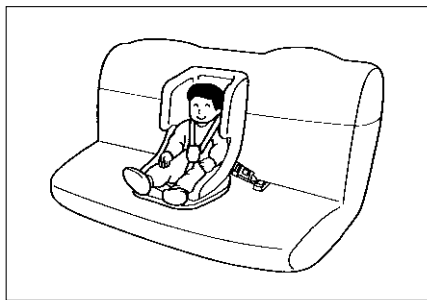

- 어린이는 반드시 뒷자리에 착석시키고 3점식 안전벨트를 착용시키십시오.
- 앞좌석에 착석시킬 경우, 차량 충돌시 에어백의 팽창으로 보호받을 수 없습니다 또는 기타의 충격으로 부터 안전벨트를 착용할 수 없는 유아인 경우, 정부로부터 품질을 인정 받은 어린이용 자동차 보조시트를 사용하십시오.

⚠ 경고

어린이가 안전벨트 장착시 어린이의 목이나 어깨에 걸리고, 정확히 정착이 되지 않을 경우, 반드시 보조시트에 착석시켜 주십시오.

⚠ 주의

연령에 적합한 보조시트 선정 및 사용법은 해당 제품의 설명서를 참조하십시오.

⚠ 경고

유아용 보조시트를 고정시키지 않고 차내에 싣고 다니면 급제동이나 사고시에 튕겨져 탑승자에게 부상을 입힐 수 있습니다. 어린이 보호용 보조시트는 차에 단단히 설치 및 고정 하십시오.

⚠ 경고

- 유아용 보조시트는 반드시 뒷좌석에 전방을 보는 방향으로 정착시켜 주십시오. 앞좌석에 정착하면 동반석 에어백이 팽창할 때 치명적인 상해를 입을 수 있습니다.
- 3점식 벨트가 정착되어 있는 뒷좌석에 유아용 보조시트를 장착할때는 어깨 벨트가 어린이의 목이나 얼굴에 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 부정확한 어린이용 자동차 보조시트의 장착은 어린이에게 치명적인 상해를 입을 수 있습니다. 정부로부터 승인받은 해당 제품의 설명서를 참조하시어 장착하시고 고정부위를 다시한번 확인 하십시오.
- 어린이나 유아를 품에 안거나 무릎에 앉히고 승차하지 마십시오. 충돌시 발생하는 상황으로 부터 어린이나 유아는 치명적인 상해로부터 피할 수 없습니다.

⚠ 경 고

- 노약자를 차안에 혼자 두고 내리지 마십시오. 밀폐된 차량 실내에서는 온도가 사망에 이를 수 있을 정도로 상승됩니다.
- 어린이를 차안에 두고 내리지 마십시오. 특히, 엔진 시동이 걸린 상태에서 실수로 차를 작동하여 사고를 유발할 수 있습니다. 엔진 시동이 걸리지 않은 상태라 해도 주차 브레이크 및 변속기의 작동으로 차량을 움직일 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 주행중 어린이가 각종스위치류 특히 변속 레버로 장난을 치지 않도록 하십시오.
- 주행중 어린이가 손이나 얼굴을 창 밖으로 내밀지 않도록 주의시켜 주십시오.

경고

다음의 부정확한 안전벨트 착용은 불의의 사고시 치명적인 인명 손상을 초래할 수 있습니다.

• 어깨벨트가 너무 느슨할 경우

충돌시 신체가 앞으로 튕겨져나가려는 힘을 어깨벨트가 막지못해 치명적인 상해를 입을 수 있으므로 어깨벨트가 상체에 밀착될 수 있도록 길이를 조절하여 주십시오.

• 팔을 어깨벨트 위로 뺐을 경우

충돌시 상체가 앞으로 튕겨져 나가려는 것을 막지못해 머리와 목 등에 부상을 입을 수 있습니다. 그러므로 확실히 어깨부분에 걸고 팔을 빼지 마십시오.

• 2점식 벨트의 허리벨트가 너무 느슨할 경우

허리벨트가 늘어지거나 복부에 걸리면 안전벨트의 효과를 볼 수 없어 충돌시 복부에 압박이 가해져 치명적인 상해를 입을 수 있습니다.

• 벨트가 꼬인채로 장착되었을 때

안전벨트가 꼬인 경우, 벨트면적이 부족해 충격시 벨트와의 접촉 부분에서 충격을 분산시킬 수 없기 때문에 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 그러므로, 벨트장착시 및 벨트 해제시 벨트가 꼬이지 않도록 하십시오.

• 등받이를 과도하게 뒤로 젖힌 상태에서 안전벨트를 착용하고 있을 때 :


등받이가 뒤로 젖혀진 상태에서 안전벨트를 착용할 경우, 어깨벨트와 허리벨트가 몸에 맞지 않아 충돌시 안전벨트가 충격으로부터 신체를 제대로 보호할 수 없습니다.

그러므로, 주행중 운전석은 물론 그외 좌석에서도 되도록이면 등받이를 수직으로 하여 어깨벨트와 허리벨트가 제 기능을 발휘할 수 있도록 하십시오.

• 제짝이 아닌 버클에 안전벨트를 장착했을 때

안전벨트의 고리를 제짝이 아닌 버클에 고정했을 경우, 안전벨트의 결합상태가 정확히 맞지않아 충격시 버클로부터 안전벨트 고리가 해제될 수도 있으며, 허리벨트가 복부위로 올라와 장파열 등 내상을 입을 수 있습니다. 그러므로, 안전벨트 고정부위를 포함하여 관련부품 수리는 필히 당시 서비스센터에서 점검 교환하십시오.

임산부의 시트벨트 착용

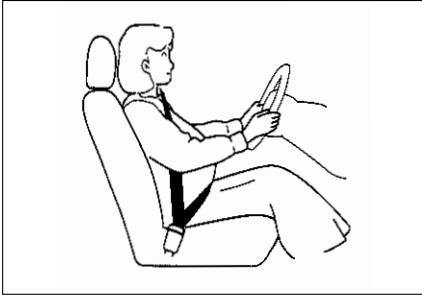

- 시트벨트는 모든 탑승자가 착용 가능하도록 제작되어져 있지만 임산부의 경우에는 특별한 주의가 필요합니다.
- 임산부는 반드시 3점식 시트벨트를 착용하여야 하며 아랫쪽 벨트는 태아를 피해 가능한 골반 아랫쪽을 지나도록 착용하여야 합니다.

▲ 경 고

임산부의 운전은 매우 위험하니 삼가하십시오.

▲ 경 고

임산부가 운전을 해도 좋은지, 운전시 시트벨트를 착용하는 것이 어떠한 영향을 미치는지에 대한 상세한 사항은 의사에게 문의하십시오.

에어백 * (운전석 및 동반석)

에어백

○정면 에어백

강한 전방 충돌시 에어백이 장착된 좌석에 탑승한 탑승자의 안면과 가슴을 보호해 줄 수 있는 2차 충격 흡수장치로써 충돌시 팽창되어 탑승자가 차량에 부딪히는 것을 막아줍니다.

참 고

에어백은 시동키 “ON”위치에서만 작동합니다.

⚠ 경고

- 핸들과 에어백 장착부를 변경, 교환하거나 에어백이 장착된 곳과 승객사이에 물건을 부착하지 마십시오. 에어백 작동시 이런 물건들이 에어백 팽창을 막거나 탑승자에게 위험을 줄 수 있습니다.
- 에어백 배선 또는 센서를 개조 또는 제거 및 충격을 가하지 마십시오. 그러면 갑작스런 작동이나 고장으로 인해 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- 에어백은 정면충돌 상황에서 시트벨트를 착용한 운전자의 머리와 얼굴 및 상체에 대한 부상위험을 줄이기 위한 보조장치입니다. 에어백을 장착한 차량이라도 시트벨트를 착용해야만 위험을 줄일 수 있습니다.
특히 에어백 시스템이 고장난 경우에는 시트벨트를 착용해야만 부상을 최소한으로 줄일 수 있고, 차량 밖으로 튀어나가는 것을 방지할 수 있습니다.


⚠ 경고

- 에어백은 시트벨트를 대신할 수 없으며, 시트벨트를 보조해주는 보조안전 장치이므로 반드시 시트벨트를 착용해야 합니다.
- 부적당한 자세로 안전벨트를 착용하거나, 안전벨트를 착용하더라도 앞이나 옆으로 몸을 기대고 있으면 차량 충돌시 에어백의 효과가 충분히 발휘되지 않고 심각한 상해 및 사망의 위험이 있습니다.
- 운전자가 에어백이 장착된 핸들과 너무 가까이 위치하거나, 고개를 숙이거나 몸을 움크린 상태에서 충돌을 하게 되면 에어백이 완전히 팽창하기 전에 에어백에 부딪혀 뇌와 목 등에 치명적인 손상을 주거나 사망할 수 있습니다.
- 에어백 경고등이 점등되면 충돌시 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다. 신속히 점검 및 조치를 받으십시오.

⚠ 경고

- 에어백 작동시 큰 팽창력을 가지므로 팽창시 일어날 수 있는 사망 또는 심각한 상해를 피하기 위해서는 안전벨트를 반드시 착용하고 자세를 올바르게 하십시오.
- 에어백은 순간적으로 작동되고 한번 작동되면 다시 작동되지 않으므로 충돌중 발생하는 추가 충격에는 효과가 없습니다. 에어백이 팽창한 후에는 재사용이 불가능하므로 반드시 전체 에어백 장치를 교체하십시오.
- 에어백의 작동력에 의해 어린이가 큰 부상을 입을 수 있습니다. 어린이나 유아는 반드시 뒷좌석에 태우십시오.
- 에어백 경고등이 점등되면 충돌시 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다. 당사 서비스센터에서 신속히 점검 및 조치를 받으십시오.

에어백 작동이 어려운 경우

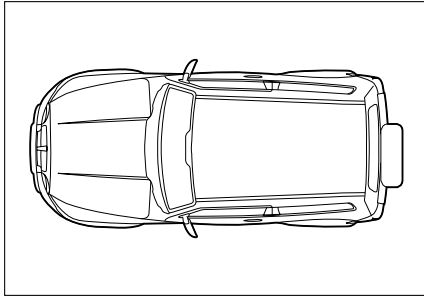

▶ 다음의 경우에는 에어백이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.


- ① 에어백이 작동하여도 탑승자 보호효과가 없는
 - 측면 및 뒷쪽에서의 충돌
 - 차량 전복사고
- ② 센서가 감지하지 못하는 작은 충돌(작동조건 이하의 충돌)
- ③ 전봇대, 나무, 가로등 등과 같이 폭이 좁은 물체에 충돌했을 경우
- ④ 배수로나 웅덩이에 빠졌을 경우

- ⑤ 대형차 적재함 밑으로 차량 정면이 밀려들어 갔을 경우
- ⑥ 낙석 등에 의해 후드 상단부에 충격이 가해지는 경우
- ⑦ 정면 충돌이 아닌 사선방향의 충돌
- ⑧ 에어백 경고등이 점등되는 경우

⚠ 주 의

에어백 경고등이 점등되면 충돌시 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다. 신속히 점검 및 조치를 받으십시오.

에어백 경고등

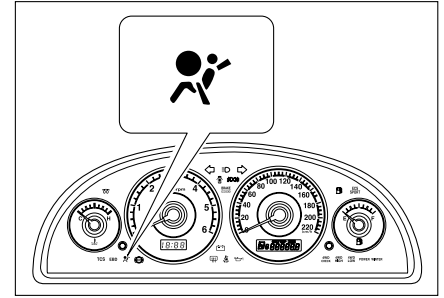


에어백에 이상이 발생되어 충돌시에 에어백이 작동하지 않을 수 있으므로 신속히 당사 서비스 센터에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

에어백이 작동하면 관련부품이 뜨겁게 되어 화상을 입을 수 있습니다. 온도가 충분히 내려갈 때까지 만지지 마십시오.

에어백 작동

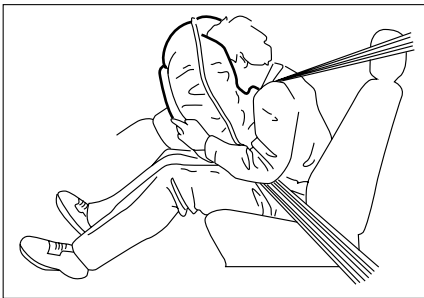

작동조건하에서 전방 충돌시 에어백이 팽창하여 운전자의 머리, 얼굴, 상체를 보호해 줍니다. 에어백은 팽창후 곧바로 수축됩니다.

⚠ 경고

에어백이 작동하면 관련부품이 매우 뜨겁게 되어 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

⚠ 주의

작동시 갑자기 부풀어 오르는 에어백에 의해 찰과상이나 화상을 입을 수도 있습니다.

⚠ 경고

- 에어백은 장착일로 부터 10년이 경과하면 반드시 교환을 해야 합니다.
- 교환은 반드시 당사 서비스센터에서 공인된 기술자에 의해서만 실시되어야 합니다.

⚠ 주의

에어백 교환시기

장착일로 부터 10년 경과후

한번 작동한 에어백 관련 부품은 재사용이 불가능 하므로 반드시 교환하시고, 장착후 10년이 경과하면 외관상 이상이 없더라도 교환을 해야 합니다

에어백 사용시 금지 및 주의사항

⚠ 경고

- 에어백이 장착된 부위(운전석 핸들)는 주먹, 도구등으로 충격을 주지 마십시오. 비정상적인 폭발에 의해 부상을 입을 수 있습니다.
- 에어백이 팽창된 후에는 주변 구성품이 뜨겁게 가열될 수 있으니 화상을 예방하기 위해 충분히 식을때 까지 만지지 마십시오.
- 당사 서비스센터 이외에서는 절대 에어백 시스템을 분해, 조립 및 수리를 하지 마십시오. 반드시 공인된 당사 서비스센터의 전문 기술자에 의해서만 실시되어야 합니다.
- 에어백 관련부품은 당사 규격 부품이외의 제품으로 교환하거나 개조하지 마십시오.
- 계기판의 에어백 경고등이 계속 점등되면 시스템내의 고장일 수 있으므로 당사 서비스센터에서 점검 및 조치를 받으십시오.

⚠ 경고

- 에어백 장치에서는 폭발성 물질이 내장되어 있으므로 폐차시에는 당사 서비스센터로 문의하십시오.
- 에어백 정착 부위에 물건을 올려 놓거나 악세서리 등을 설치하지 마십시오. 에어백 팽창시 부상을 입거나 정상적인 에어백 작동에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 폭발시 순식간에 부풀어 오르는 에어백에 의해 찰과상, 화상, 안경 파손에 의한 부상 등의 2차 피해를 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

- 에어백 팽창시 발생하는 가스는 무독성이거나, 만약 에어백 팽창후 피부, 눈, 코 등에 자극이 있는 경우는 깨끗한 찬물로 세척하십시오. 자극이 계속 될 경우는 의사의 진찰을 받으십시오.
- 에어백은 정면 충돌시에만 정상적으로 작동합니다. 측면이나 후방 충돌 또는 전복된 경우는 작동하지 않습니다.
- 반드시 시트 벨트를 착용하시고, 시트에 올바른 자세로 앉으십시오. 또한 시트의 헤드레스트는 절대 탈거하지 마십시오.
- 에어백의 급속한 팽창 속도에 의해 손, 얼굴 등 피부에 찰과상을 입을 수 있습니다.
- 저속 충돌(에어백 작동조건이 아닐 때)이 있는 경우는 안전을 위해 당사 서비스센터에서 에어백 시스템을 점검받으십시오.

⚠ 경고

- 에어백 시스템은 운전석, 앞 승객석 안전벨트의 보조 구속장치입니다. 안전벨트를 제대로 착용하지 않으면 에어백의 작동으로 앞좌석과 뒷좌석 탑승자는 사망 혹은 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 안전벨트를 착용하지 않은 운전자, 앞 좌석 탑승자 및 뒷좌석 바깥쪽의 탑승자는 충돌 직전 급제동으로 인해 충돌방향으로 튕겨나가 곧 터질 에어백에 직접 닿거나 아주 가까이 위치하게 됩니다. 사고시 보호 효과를 극대화하려면 운전자와 모든 탑승자는 안전벨트를 반드시 제대로 착용해야 합니다. 안전벨트를 바르게 착용하면 사고 발생시 사망 또는 심각한 상해를 줄일 수 있습니다.

⚠ 경고

- 유아 및 어린이가 제대로 착용하지 않았거나 안전벨트를 착용하지 않으면 프론트 에어백 팽창으로 인해 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 유아나 안전벨트를 사용하기에 작은 어린이는 반드시 어린이 보호장치를 사용하여 뒷좌석에 앉히십시오.

모든 유아와 어린이는 뒷좌석에 앉히고 적절하게 보호장치를 착용시키도록 적극 권합니다. 유아와 어린이는 뒷좌석이 가장 안전합니다.

⚠ 경고

- 프론트 시트에서는 절대로 후방형 어린이 보호장치를 장착하지 마십시오. 사고시 에어백의 갑작스런 팽창으로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- 어린이 보호장치를 장착한 후에 사용설명서에 따라 제자리에 고정되었는지 확인하십시오. 단단히 고정하지 않을 경우 급제동이나 사고시 어린이가 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 교통사고나 급제동시 효과적인 보호를 위해 안전벨트를 제대로 착용시켜 주시고, 나이와 신체 크기에 따라 보호장치를 반드시 사용하십시오. 어린이를 안고 타는 것이 절대로 보호장치를 대신할 수 없습니다. 사고시 어린이가 유리창에 부딪히거나 차체 사이에 끼일 수 있습니다.
- 어린이는 나이와 신체 크기에 맞는 어린이 보호장치를 사용하여 뒷좌석에 앉히십시오.



